


# BSTA 810

## 技术参数。

			BSTA 810-97	BSTA 810-124	BSTA 810-145	BSTA 810-180
冲压力		kN	810	810	810	810
模具区安装尺寸	左 - 右	mm	970	1240	1450	1800
冲速 - 可调行程	Min.	spm	100	100	100	100
	Max.	spm	1000	1000	1000	950
电源电压 (EN 60204) <sup>A)</sup>		V	400	400	400	400
电源频率 (EN 60204) <sup>A)</sup>		Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
连接负荷 <sup>B)</sup>	Max.	kVA	105	105	105	105
控制电压		VDC	24	24	24	24
主电机驱动功率		kW	37	37	37	37
压缩空气压力, 连接尺寸 R 1/2"	Min.	bar	7	7	7	7
	Max.	bar	10	10	10	10
可调行程 (标准) <sup>A)</sup> - 行程长度		mm	16/19/26/	16/19/26/	16/19/26/	16/19/26/
		mm	35/43/51/	35/43/51/	35/43/51/	35/43/51/
		mm	58/63	58/63	58/63	58/63
固定行程 <sup>A)</sup>	Max.	mm	82	82	82	82
滑块调节范围		mm	76	76	76	76
闭模高度 (和行程关联)	Min.	mm	240,5	240,5	240,5	240,5
	Max.	mm	340	340	340	340
工作台面尺寸	左 - 右	mm	950	1220	1430	1790
	前 - 后	mm	910	910	910	910
	高度 <sup>C)</sup>	mm	1195	1245	1295	1295
滑块尺寸	左 - 右	mm	760	1060	1270	1630
	前 - 后	mm	510	510	510	510
条料进料口高度	Min.	mm	70	70	70	70
	Max.	mm	160	160	160	160
条料进料口宽度 (冲床)	Max.	mm	380	380	380	380
床身落料开口尺寸	左 - 右	mm	920	1190	1400	1760
	前 - 后	mm	320	320	250	250
<b>外形尺寸及重量<sup>D)</sup></b>						
冲床 (标准送料机)	左 - 右	mm	2718	2944	3049	3537
- 全自动更换行程	前 - 后	mm	1693	1693	1693	1693
	高度	mm	3621	3671	3721	3819
	重量 (大约)	kg	16300	17800	18750	23100
<b>行星齿轮传动装置<sup>E)</sup></b>						
	BPG		-	是	是	是
<b>送料机</b>						
	标准	BSV 300				
	可选	BSV 170				
		BSV 260				
		BBV 203				
		BBV 260				
		BZV 61				

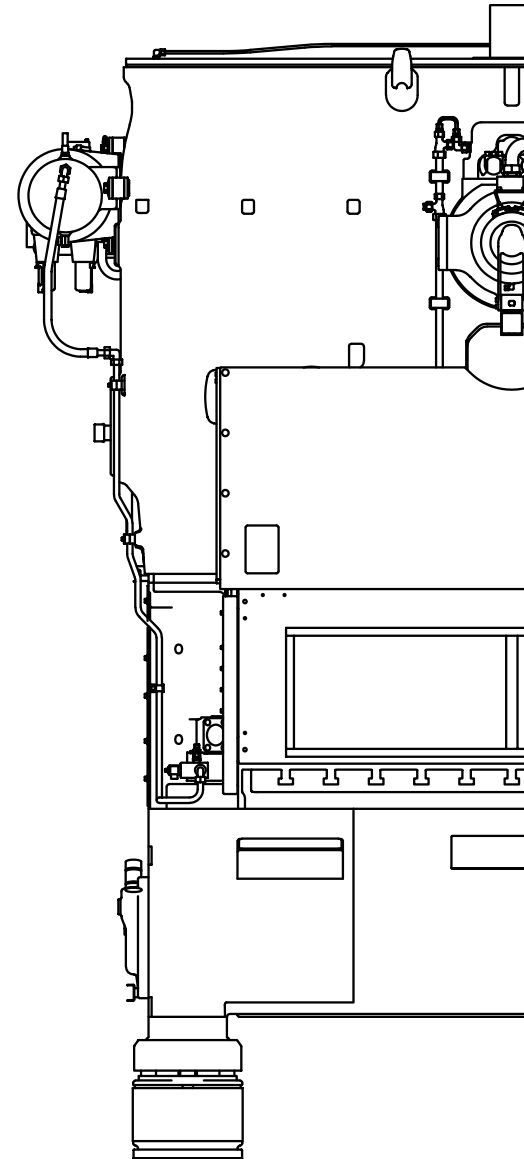

<sup>A)</sup> 可根据需要选配。

<sup>B)</sup> 包括用于周边设备的标准插座的负荷。

<sup>C)</sup> 距地面高度。

<sup>D)</sup> 不带电气柜、油冷却器和外围设备。

<sup>E)</sup> BSTA, 可选配行星齿轮箱。

如有变化, 恕不另行通知。