


BSTA 1250

技术参数。

			BSTA 1250-117	BSTA 1250-151	BSTA 1250-181
冲压力		kN	1250	1250	1250
模具区安装尺寸	左 - 右	mm	1170	1510	1810
冲速 - 可调行程	Min.	spm	100	100	100
	Max.	spm	850	850	850
电源电压 (EN 60204) ^{A)}		V	400	400	400
电源频率 (EN 60204) ^{A)}		Hz	50/60	50/60	50/60
连接负荷 ^{B)}	Max.	kVA	105	105	105
控制电压		VDC	24	24	24
主电机驱动功率		kW	37	37	37
压缩空气压力, 连接尺寸 R 1/2"	Min.	bar	7	7	7
	Max.	bar	10	10	10
可调行程 (标准) ^{A)} - 行程长度		mm	16/19/	16/19/	16/19/
		mm	26/35/43/	26/35/43/	26/35/43/
		mm	51/58/64/	51/58/64/	51/58/64/
		mm	70/75	70/75	70/75
固定行程 ^{A)}	Max.	mm	100	100	100
滑块调节范围		mm	89	89	89
闭模高度 (和行程关联)	Min.	mm	268	268	268
	Max.	mm	386,5	386,5	386,5
工作台面尺寸	左 - 右	mm	1150	1490	1790
	前 - 后	mm	1070	1070	1070
	高度 ^{C)}	mm	1245	1270	1270
滑块尺寸	左 - 右	mm	1060	1400	1700
	前 - 后	mm	600	600	600
条料进料口高度	Min.	mm	80	80	80
	Max.	mm	180	180	180
条料进料口宽度 (冲床)	Max.	mm	440	440	440
床身落料开口尺寸	左 - 右	mm	1120	1460	1760
	前 - 后	mm	350	350	350
外形尺寸及重量^{D)}					
冲床 (标准送料机)	左 - 右	mm	3005	3315	3465
- 全自动更换行程	前 - 后	mm	1863	1863	1863
	高度	mm	4146	4171	4171
	重量 (大约)	kg	25350	27750	29550
行星齿轮传动装置^{G)}					
	BPG		是	是	是
送料机					
	标准	BSV 300			
	可选	BSV 500			
		BBV 260			
		BBV 450			
		BBV 455			

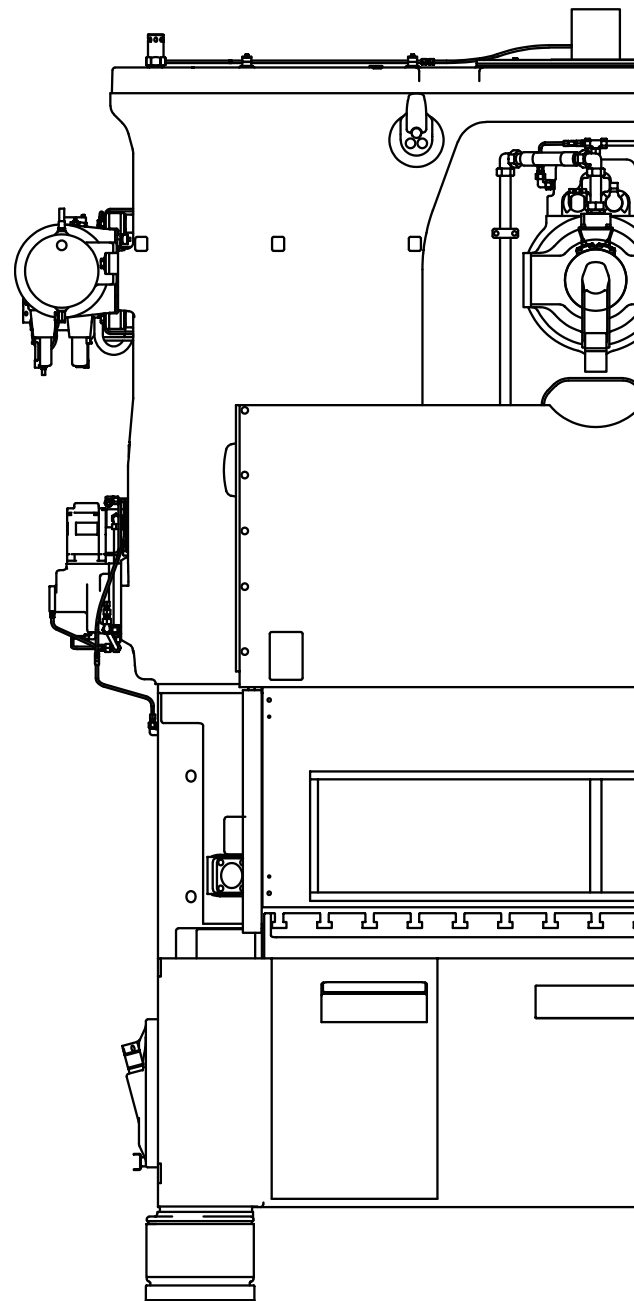

^{A)} 可根据需要选配。

^{B)} 包括用于周边设备的标准插座的负荷。

^{C)} 距地面高度。

^{D)} 不带电气柜、油冷却器和外围设备。

^{G)} BSTA, 可选配行星齿轮箱。

如有变化, 恕不另行通知。