


# BSTA 1600

## 技术参数。

			BSTA 1600-117	BSTA 1600-151	BSTA 1600-181	BSTA 1600-220
冲击力		kN	1600	1600	1600	1600
模具区安装尺寸	左 - 右	mm	1170	1510	1810	2200
冲速 - 可调行程	Min.	spm	100	100	100	100
	Max.	spm	825	800	800	760
电源电压 (EN 60204) <sup>A)</sup>		V	400	400	400	400
电源频率 (EN 60204) <sup>A)</sup>		Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
连接负荷 <sup>B)</sup>	Max.	kVA	132	132	132	132
控制电压		VDC	24	24	24	24
主机驱动功率		kW	50	50	50	50
压缩空气压力, 连接尺寸 R 1/2"	Min.	bar	7	7	7	7
	Max.	bar	10	10	10	10
可调行程 (标准) <sup>A)</sup> - 行程长度		mm	19/25/34/	19/25/34/	19/25/34/	19/25/34/
		mm	43/52/60/	43/52/60/	43/52/60/	43/52/60/
		mm	67/75	67/75	67/75	67/75
固定行程 <sup>A)</sup>	Max.	mm	100	100	100	100
滑块调节范围		mm	89	89	89	89
闭模高度 (和行程关联)	Min.	mm	268	268	268	268
	Max.	mm	385	385	385	385
工作台面尺寸	左 - 右	mm	1150	1490	1790	2200
	前 - 后	mm	1070	1070	1070	1070
	高度 <sup>C)</sup>	mm	1245	1270	1270	1270
滑块尺寸	左 - 右	mm	1060	1400	1700	2100
	前 - 后	mm	600	600	600	600
条料进料口高度	Min.	mm	80	80	80	80
	Max.	mm	180	180	180	180
条料进料口宽度 (冲床)	Max.	mm	440	440	440	440
床身落料开口尺寸	左 - 右	mm	1120	1460	1760	2160
	前 - 后	mm	350	350	350	350
<b>外形尺寸及重量<sup>D)</sup></b>						
冲床 (标准送料机)	左 - 右	mm	2993	3303	3453	4100
- 全自动更换行程	前 - 后	mm	1863	1863	1863	1863
	高度	mm	4146	4171	4171	4271
	重量 (大约)	kg	25750	28150	29950	35350
<b>行星齿轮传动装<sup>E)</sup></b>						
	BPG		是	是	是	是
<b>送料机</b>						
	标准	BSV 300				
	可选	BSV 500				
		BBV 260				
		BBV 450				
		BBV 455				

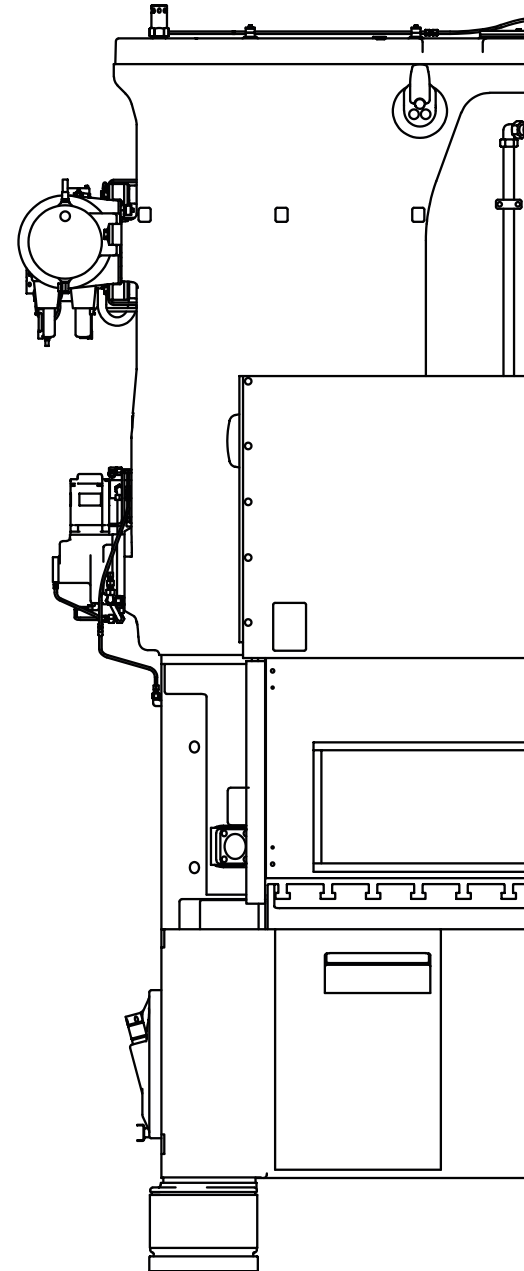

<sup>A)</sup> 可根据需要选配。

<sup>B)</sup> 包括用于周边设备的标准插座的负荷。

<sup>C)</sup> 距地面高度。

<sup>D)</sup> 不带电气柜、油冷却器和外围设备。

<sup>E)</sup> BSTA, 可选配行星齿轮箱。

如有变化, 恕不另行通知。