


BSTA 510

技术参数。

			BSTA 510-95	BSTA 510-110	BSTA 510-125	BSTA 510-150
冲压力		kN	510	510	510	510
模具区安装尺寸	左 - 右	mm	950	1100	1250	1500
冲速 - 可调行程	Min.	spm	100	100	100	100
	Max.	spm	1120	1120	1050	1050
电源电压 (EN 60204) ^{A)}		V	400	400	400	400
电源频率 (EN 60204) ^{A)}		Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
连接负荷 ^{B)}	Max.	kVA	80	80	80	80
控制电压		VDC	24	24	24	24
主电机驱动功率		kW	22	22	22	22
压缩空气压力, 连接尺寸 R 1/2"	Min.	bar	7	7	7	7
	Max.	bar	10	10	10	10
可调行程 (标准) ^{A)} - 行程长度		mm	16/19/	16/19/	16/19/	16/19/
		mm	25/32/38/	25/32/38/	25/32/38/	25/32/38/
		mm	44/51	44/51	44/51	44/51
固定行程 ^{A)}	Max.	mm	64	64	64	64
滑块调节范围		mm	64	64	64	64
闭模高度 (和行程关联)	Min.	mm	206	206	206	206
	Max.	mm	294	294	294	294
工作台面尺寸	左 - 右	mm	940	1080	1240	1490
	前 - 后	mm	650	650	650	650
	高度 ^{C)}	mm	1221	1266	1266	1250
滑块尺寸	左 - 右	mm	830	980	1160	1390
	前 - 后	mm	420	420	420	420
条料进料口高度	Min.	mm	60	60	60	60
	Max.	mm	140	140	140	140
条料进料口宽度 (冲床)	Max.	mm	250	250	250	250
床身落料开口尺寸	左 - 右	mm	910	1060	1210	1410
	前 - 后	mm	200	200	200	200
外形尺寸及重量^{D)}						
冲床 (标准送料机)	左 - 右	mm	2366	2366	2670	2715
- 半自动更换行程	前 - 后	mm	1299	1299	1299	1305
	高度	mm	3120	3165	3230	3228
	重量 (大约)	kg	9000	9500	10500	11200
- 全自动更换行程	前 - 后	mm	1393	1393	1393	1399
	高度	mm	3272	3317	3382	3380
	重量 (大约)	kg	9100	9600	10600	11300
行星齿轮传动装置^{E)}						
	BPG		是	是	是	是
送料机						
	标准	BBV 180				
	可选	BBV 260				
		BSV 75				
		BSV 170				
		BSV 300				
		BZV 61				

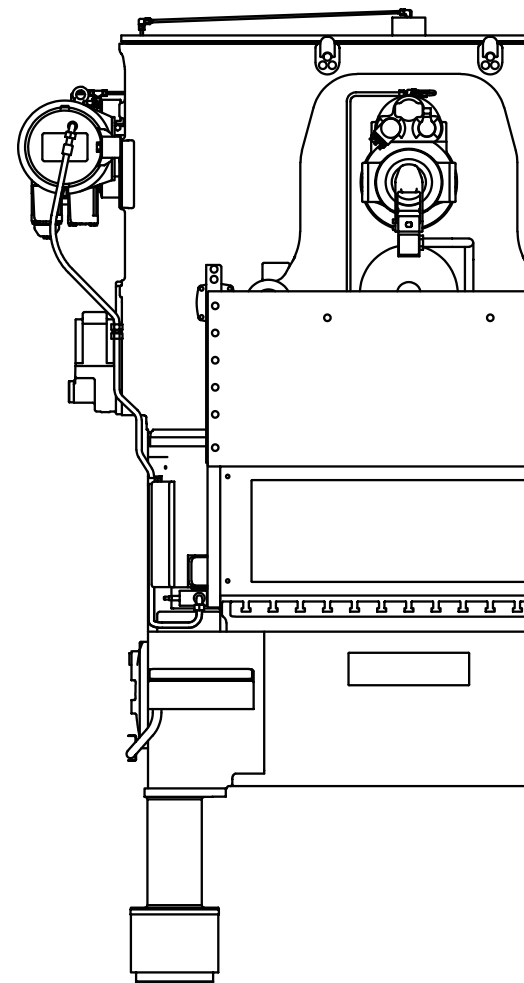

^{A)} 可根据需要选配。

^{B)} 包括用于周边设备的标准插座的负荷。

^{C)} 距地面高度。

^{D)} 不带电气柜、油冷却器和外围设备。

^{E)} BSTA, 可选配行星齿轮箱。

如有变化, 恕不另行通知。