


Teknik Bilgiler

BSTA 510.

			BSTA 510-95	BSTA 510-110	BSTA 510-125	BSTA 510-150
Nominal Kuvvet		kN	510	510	510	510
Kalıp Yükleme Alanı	Sol - Sağ	mm	950	1100	1250	1500
Strok Hızı	Min.	1/min	100	100	100	100
- Strok-Ayarı	Maks.	1/min	1120	1120	1050	1050
Şebeke Voltajı (EN 60204) ^{A)}		V	400	400	400	400
Şebeke Frekans (EN 60204) ^{A)}		Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
Bağlanmış Yük ^{B)}	Maks.	kVA	80	80	80	80
Kontrol Voltajı		VDC	24	24	24	24
Ana Motor Tahrik Gücü		kW	22	22	22	22
Basınçlı hava bağlantısı R 1/2"	Min.	bar	7	7	7	7
	Maks.	bar	10	10	10	10
Strok-Ayarı (Standart) ^{A)}		mm	16/19/	16/19/	16/19/	16/19/
- Strok uzunlukları		mm	25/32/38/	25/32/38/	25/32/38/	25/32/38/
		mm	44/51	44/51	44/51	44/51
Sabit Strok ^{A)}	Maks.	mm	64	64	64	64
Koç Ayarlama		mm	64	64	64	64
Kalıp Yükleme Yüksekliği (strok yüksekliklerine göre)	Min.	mm	206	206	206	206
	Maks.	mm	294	294	294	294
Takma Plakası Alanı	Sol - Sağ	mm	940	1080	1240	1490
	Ön - Arka	mm	650	650	650	650
	Yükseklik ^{C)}	mm	1221	1266	1266	1250
Koç Alanı	Sol - Sağ	mm	830	980	1160	1390
	Ön - Arka	mm	420	420	420	420
Band Giriş Yüksekliği	Min.	mm	60	60	60	60
	Maks.	mm	140	140	140	140
Band Geçiş Genişliği (Makina)	Maks.	mm	250	250	250	250
Ana Plaka Açıklığı	Sol - Sağ	mm	910	1060	1210	1410
	Ön - Arka	mm	200	200	200	200
MAKINA ÖLÇÜLERİ^{D)}						
Makina (standart şerit besleme ünitesi)	Sol - Sağ	mm	2366	2366	2670	2715
- Yarı Otomatik Strok Ayarlamalı	Ön - Arka	mm	1299	1299	1299	1305
	Yükseklik	mm	3120	3165	3230	3228
	Ağırlık	kg	9000	9500	10500	11200
	(yaklaşık)					
- Tam Otomatik Strok Ayarlamalı	Ön - Arka	mm	1393	1393	1393	1399
	Yükseklik	mm	3272	3317	3382	3380
	Ağırlık	kg	9100	9600	10600	11300
	(yaklaşık)					
PLANET DIŞLI KUTUSU^{E)}						
	BPG		Evet	Evet	Evet	Evet
BAND BESLEME ÜNİTESİ						
	Standart	BBV 180				
	Çeşitler	BBV 260				
		BSV 75				
		BSV 170				
		BSV 300				
		BZV 61				

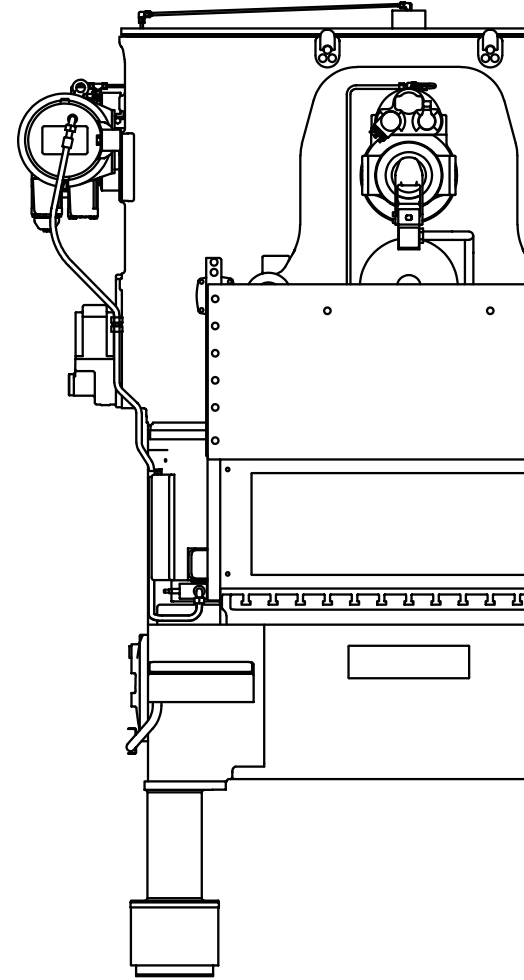

^{A)} Talep üzerine opsiyonlar mümkündür.

^{B)} Periferi üniteleri için standart elektrik prizi dahil.

^{C)} Zemin seviyesine göre olan yükseklik.

^{D)} Elektrik kabini, yağ soğutucusu ve çevre ekipmanı olmadan.

^{E)} Opsiyonel planet dişli kutulu BSTA. Teknik değişiklik hakları saklıdır.